
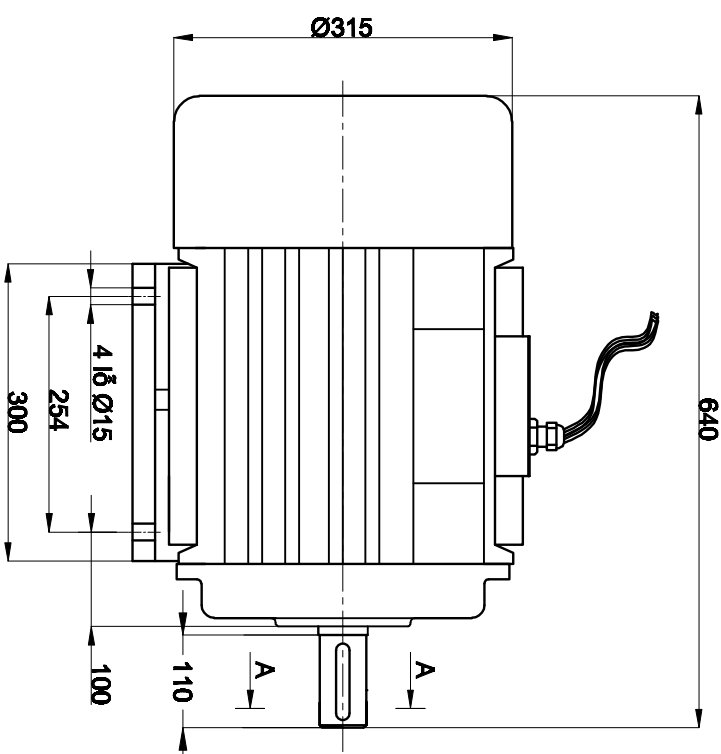




TÊN ĐỘNG CƠ: 15KW - 4 CHÂN ĐỂ CHỊU NHIỆT 300°C HỘP CỰC RỜI

I: KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT VÀ KÍCH THƯỚC CHIẾM CHỖ

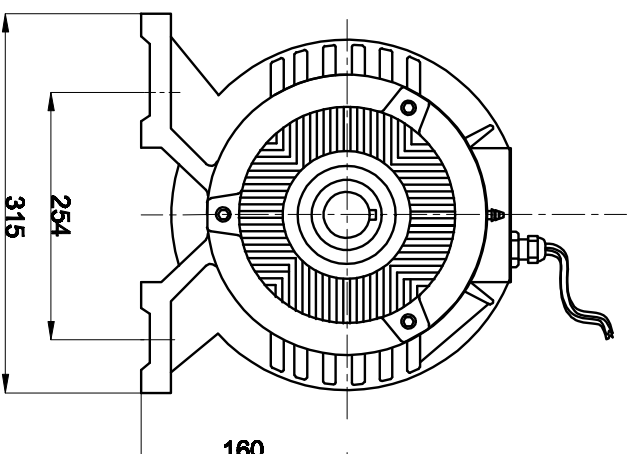

III: HƯỚNG DẪN CÁCH ĐẦU NỐI ĐỘNG CƠ

Động cơ đã được thiết kế đầu tam giác (Δ) chạy
điện áp 380V
Theo hình minh họa ở dưới:

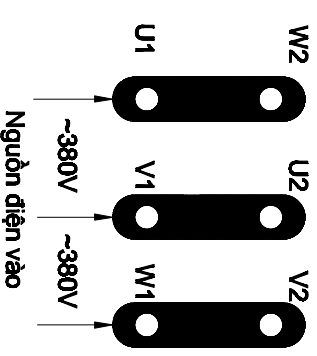

II: THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ

Kiểu thân Type	Công suất Power		Tốc độ Speed (r/min)	Điện áp Voltage (V)	Dòng điện Current (A)	Tần số Frequency (Hz)	Hiệu suất Efficiency η %	Hệ số Công suất PowerFactor Cos ϕ	Cấp bảo vệ Ingress Protection (IP)	Cấp Cách điện Insulating Class
	KW	HP								
TP160L-4	15.0	20	1460	380/660	30.3/17.5	50	89.0	0.85	55	C300