
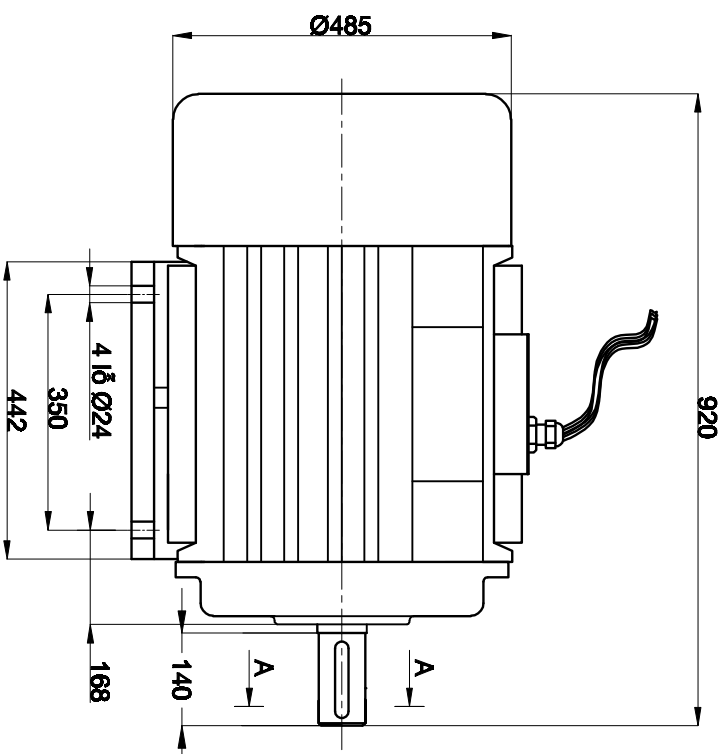




## TÊN ĐỘNG CƠ: 55KW -4 CHÂN ĐỂ CHỊU NHIỆT 300°C HỘP CỰC RỜI

### I: KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT VÀ KÍCH THƯỚC CHIẾM CHỖ

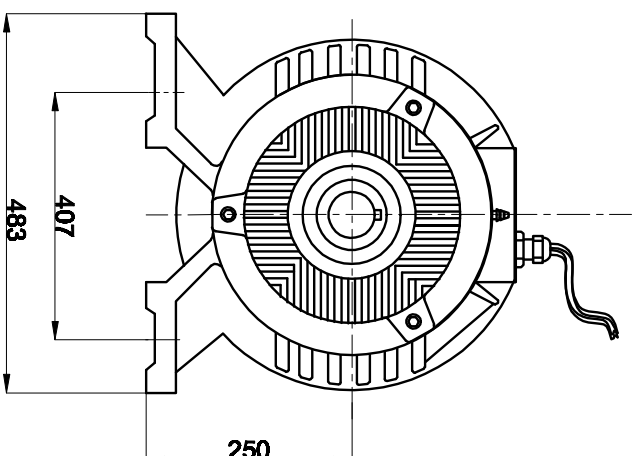

### III: HƯỚNG DẪN CÁCH ĐẦU NỐI ĐỘNG CƠ

Động cơ đã được thiết kế đầu tam giác (  $\Delta$  ) chạy  
điện áp 380V  
Theo hình minh họa ở dưới:

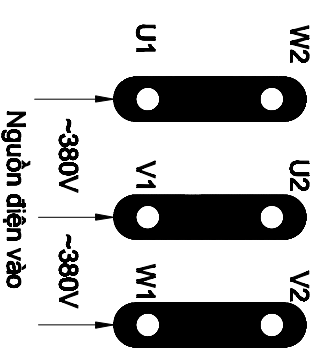

### II: THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ

| Kiểu thân<br>Type | Công suất<br>Power |    | Tốc độ<br>Speed<br>(r/min) | Điện áp<br>Voltage<br>(V) | Dòng điện<br>Current<br>(A) | Tần số<br>Frequency<br>(Hz) | Hiệu suất<br>Efficiency<br>$\eta$ % | Hệ số<br>Công suất<br>Power factor<br>Cos $\phi$ | Cấp bảo vệ<br>Ingress<br>Protection<br>(IP) | Cấp<br>Cách điện<br>Insulating<br>Class |
|-------------------|--------------------|----|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                   | KW                 | HP |                            |                           |                             |                             |                                     |                                                  |                                             |                                         |
| TP250M-4          | 55                 | 75 | 1480                       | 380/660                   | 103/59.5                    | 50                          | 93.3                                | 0.87                                             | 55                                          | C300                                    |