

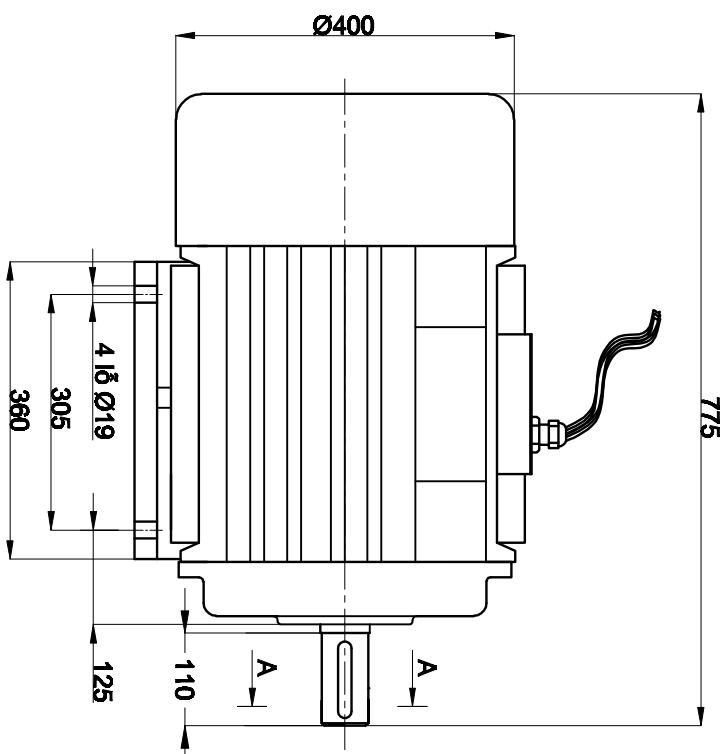
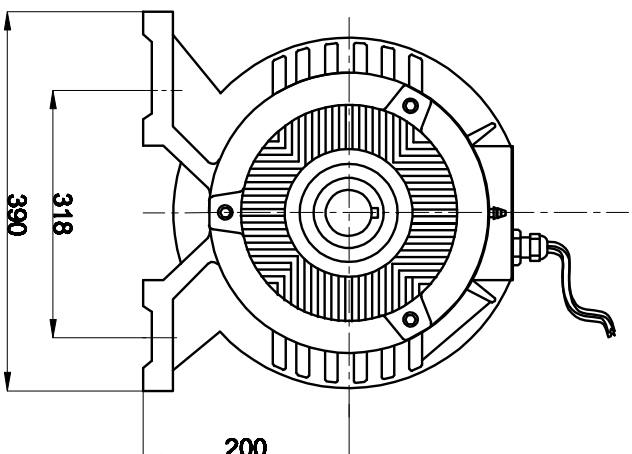


TÊN ĐỘNG CƠ: 37KW - 2 CHÂN ĐỂ CHỊU NHIỆT 300°C HỘP CỰC RỜI

I: KÍCH THƯỚC LẮP ĐẶT VÀ KÍCH THƯỚC
CHIÊM CHỖ



III: HƯỚNG DẪN CÁCH ĐẦU NỐI ĐỘNG CƠ
Động cơ đã được thiết kế đầu tam giác (Δ) chạy
điện áp 380V
Theo hình minh họa ở dưới:

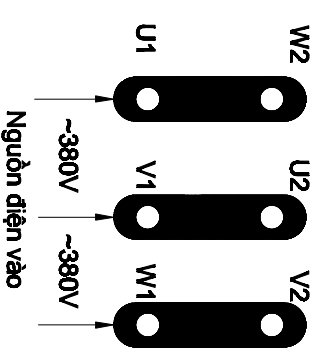

II: THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐỘNG CƠ

Kiểu thân Type	Công suất Power		Tốc độ Speed (r/min)	Điện áp Voltage (V)	Dòng điện Current (A)	Tần số Frequency (Hz)	Hiệu suất Efficiency η %	Hiệu số Công suất Power factor Cos ϕ	Cấp bảo vệ Ingress Protection (IP)	Cấp Cách điện Insulating Class
	KW	HP								
TP200L2-2	37	50	2950	380/660	67.9/39.2	50	92.5	0.9	55	C300